


Typ	WS125FXM-HV
Artikelnummer	101-15127
Nennleistung ($P_{\max}$)	125 Wp
Leistungstoleranz ΔP	+/- 5 %
Max. Tagesertrag (Sommer)	500 Wh/d
Spannung (U_{mpp})	34,0 V
Strom (I_{mpp})	3,49 A
Leerlaufspannung (U_{oc})	40,0 V
Kurzschlussstrom (I_{sc})	3,85 A
Bypass-Diode	integriert
Zellwirkungsgrad	$\geq 20\%$
Maximale Betriebstemperatur	-40°C bis +85°C
Anschlusskabel	2 m (2x4 mm ²)
Gewicht	4,4 kg
Abmessungen	520*1250*4 mm

Werte entsprechend STC-Bedingungen ($E = 1000 \text{ W/m}^2$;
 $T_c = 25^\circ\text{C}$; AM = 1,5; Measurement Accuracy STC)

2 m doppeladrig 2*4 mm
Kabelenden offen

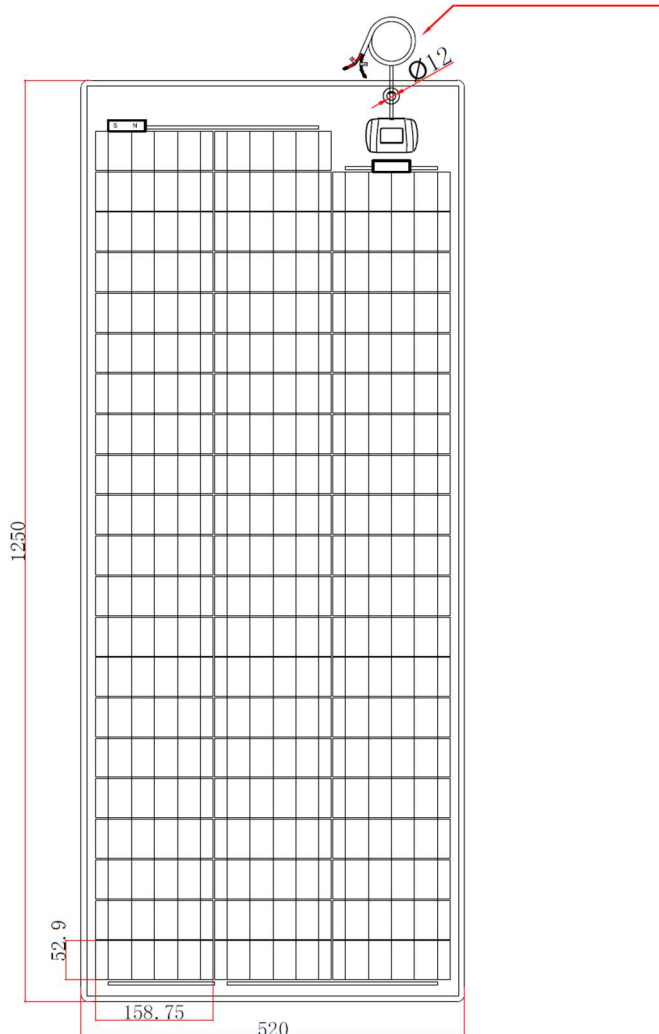

520*1250*4 mm